

Sanitære pumpe

DanPumps S-FP

Anvendelse

DanPumps hygiejniske pumper kan anvendes til enhver applikation inden for mejeri-, fødevarer-, bryggeri-, kemikalie- og personligpleje industrien.

Design

Pumpen sikrer maksimal effektivitet med de højeste sanitære standarder. Pumpen er EHEDG godkendt, og alle elastomere, der leveres med DanPumps S-FP pumperne, er FDA-godkendte.

Materialer

Stål i medieberøring	1.4404	AISI 316L
Tætninger i medieberøring	Enkel og dobbelt mekaniske tætning	
Andre dele	1.4301	AISI 304

Tilslutninger og ydeevne:


- Mejeri tilslutninger i alle kendte standarder
- Flow rates op til 100 m³/h

Driftsstandarder:



- Pumpehuset reducerer turbulens og sikrer en skånsom produktbehandling
- Pumpehulets design og placeringen af spiralen sikrer høj effektivitet
- Den lave NPSH garanterer en god sugsevne, skånsom produktbehandling og et lavt støjniveau
- Det fleksible design gør det nemt at ændre fra enkel til dobbelt mekanisk akseltætning
- Nem vedligeholdelse uden brug af specialværktøj



**Kapacitetskurve - DanPumps S-FP
50 Hz med max. og min. pumpehjulsdiameter**

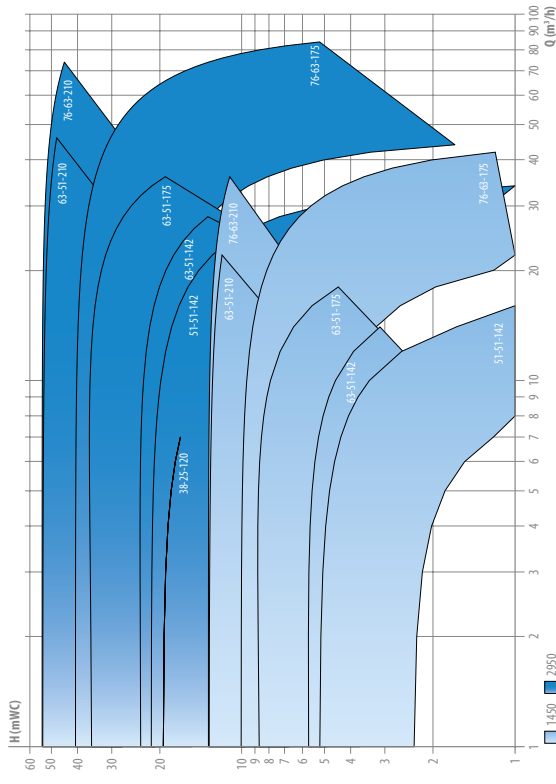

**Kapacitetskurve - DanPumps S-FP
60 Hz med max. og min. pumpehjulsdiameter**

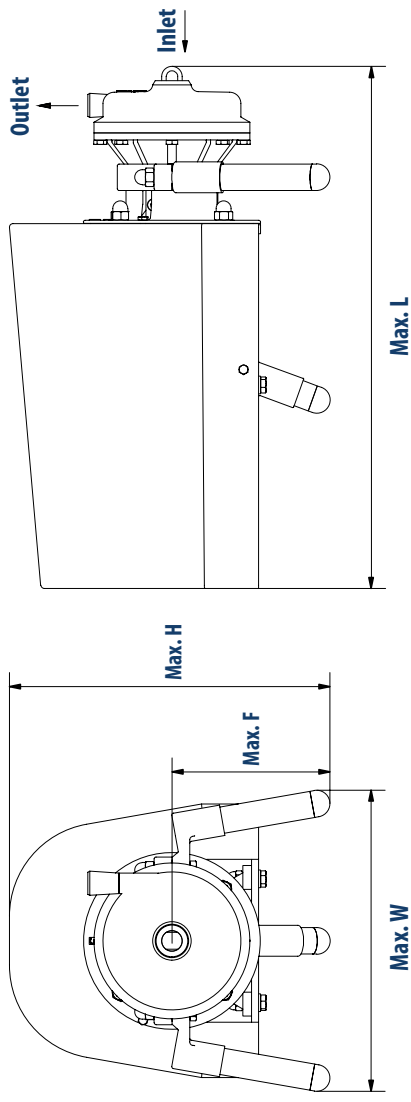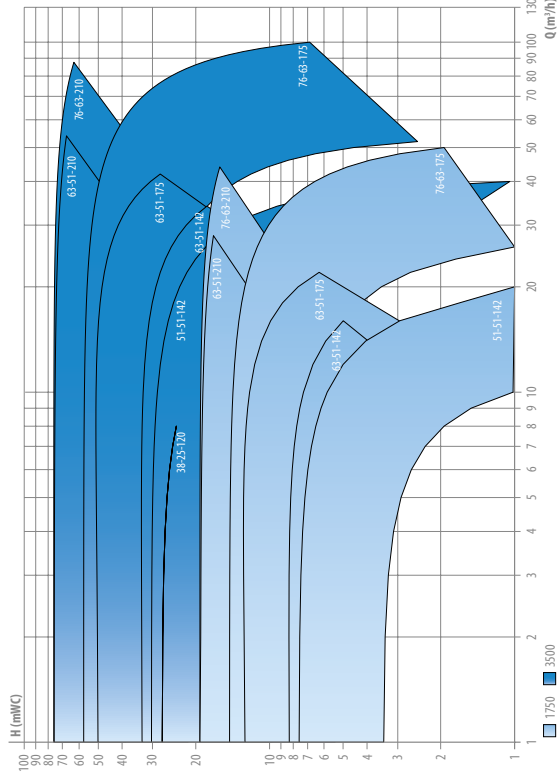

Komplet DanPumps S-FP serien - 2 & 4 Pole

Type	Inlet	Outlet	Max. F	Max. Heigh	Max. Width	Total Length
S-FP 38-25-120	38 mm	25 mm	179 mm	362 mm	340 mm	590 mm
S-FP 51-51-142	51 mm	51 mm	227 mm	461 mm	357 mm	768 mm
S-FP 63-51-142	63 mm	51 mm	217 mm	461 mm	452 mm	768 mm
S-FP 63-51-175	63 mm	51 mm	252 mm	572 mm	369 mm	999 mm
S-FP 76-63-175	76 mm	63 mm	262 mm	572 mm	369 mm	999 mm
S-FP 63-51-210	63 mm	51 mm	261 mm	581 mm	369 mm	999 mm
S-FP 76-63-210	76 mm	63 mm	261 mm	581 mm	369 mm	998 mm